


Ultra S mini

60/36

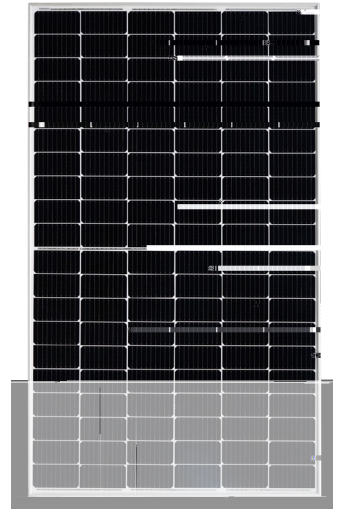

365-3 5 = 21.1%

High Efficiency



21.1%



Temperature

2%



3 000 (5400)




Weak Light



Harsh Environment

Temperature

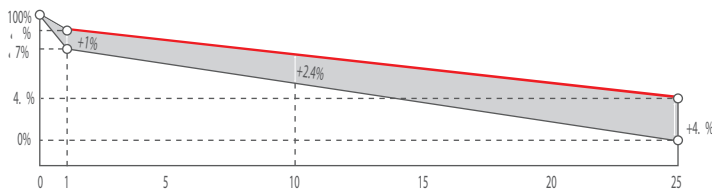

2% = 0.55%

CE IEC 61730 IEC 61215
SA 8000
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001 Occupational Health and Safety
IEC TS 62941



Munich RE ****

*** ****



STPXXXS - B60/Wnh 365-385W

معلومات عامة عن المنتج

القدرة الاسمية	166 l
الارتفاع	120 (6, 20)
القطر الاسمي	1756, 103, 35 l (6, 1, 40, 1, 4, ...)
الوزن	20.3 (44, ...)
السرعة	3.2 l (0.126, ...)
الضغط	4.0 l (-) 350 l (+) 160 l
الارتفاع	+ 6 (3, ...)
الارتفاع	-40 + 5
الارتفاع	1000 / 1500 (, ...)
الارتفاع	20
الارتفاع	0/+5

معلومات عن الأداء

	385 - 60/	380 - 60/	375 - 60/	370 - 60/	365 - 60/
الارتفاع	3 5	2 0	3 0	2 1	3 75
الارتفاع	34	32.4	34.7	32.2	34.5
الارتفاع	11.04	10.6	10.7	10.7	10.71
الارتفاع	41.5	41.3	41.1	40	40.7
الارتفاع	11.72	11.64	11.57	11.4	11.42
الارتفاع (%)	21.1	20	20.6	20.3	20.0

الارتفاع 1000 / 1.5, الارتفاع 25 = 1.5, الارتفاع 00 / 1.5, الارتفاع 20 = 1.5, الارتفاع 11 / 1.5, الارتفاع +/- 3%

معلومات عن الضخ


الارتفاع	42, 2
الارتفاع	-0.36%/
الارتفاع	-0.304%/
الارتفاع	0.050%/

معلومات عن الضخ

الارتفاع	20' 4	40' -1
الارتفاع	31	31
الارتفاع	6	26
الارتفاع	1 6	06
الارتفاع	17 6 1130 1203 l	
الارتفاع	67	

Graphs

الارتفاع = 84, الارتفاع = 3 5

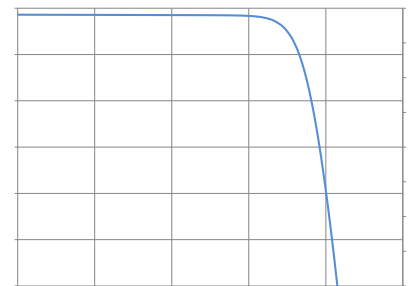

1000 l² 00 l² 600 l² 400 l² 200 l²